


LUNA Exp NX シリーズ

タッチレス フライングビジョン

チップマウンタ

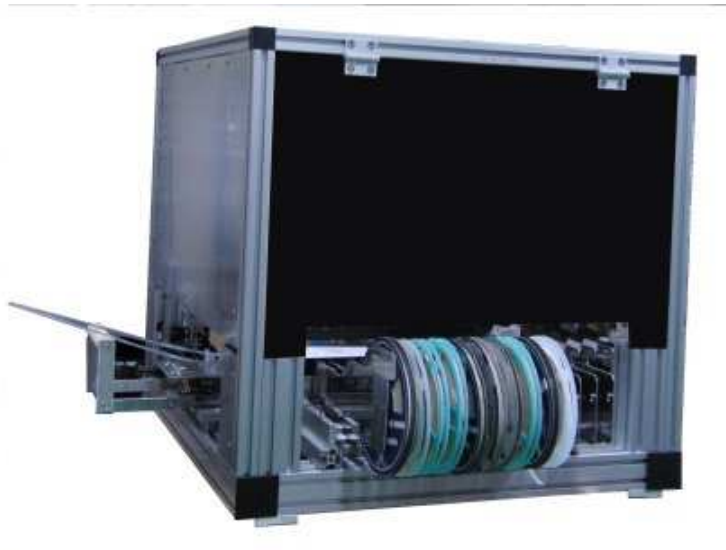

投資効率の高い廉価なチップマウンタです

0603 チップ から 40mm 角 BGA,QFPs , CSPs 等まで広範囲の部品に対応

フィーダ 27-54本 (35-70本 カットテープ 使用時)

搭載速度 2000 CPH (1200CPH オートカットテープ 使用時) (フライングビジョン)

WINDOWS ソフトウェア

僅か 105VA の低消費電力

概略仕様

項目	MODEL EXP NX7711 フライングピッチのみ	MODEL EXP NX7721 フライングピッチのみ	MODEL EXP NX7712 フライングピッチと 下カメラ	MODEL EXP NX7722 フライングピッチと 下カメラ
PCB サイズ Max	390mm X 390mm	390mm X 310mm	390mm X 310mm	390mm X 310mm
Min	50mm x 50mm			
厚み	0.8 - 2.3mm			
フィート数 y	27	54	27	54
搭載速度	35-70 カットテープ 使用時 2000 cph チップ 1200cph チップ オートカットテープ 使用時	35-70 カットテープ 使用時 2000 cph チップ 1200cph チップ オートカットテープ 使用時	35-70 カットテープ 使用時 600 cph QFP 2000 cph チップ 1200cph チップ オートカットテープ 使用時	
搭載精度	+/- 0.1mm フライングピッチ +/- 0.05mm 下カメラ			
対応部品	1608 チップ から 40mm 角部品まで下カメラ , 0603 チップ から 16 ピン SOIC フライングピッチ			
駆動源	X, Y 軸 ステッピングモータ 0.015 mm ステップ 回転軸 0.03 度ステップ 上下軸サーボモータ 0.02mm ステップ			
機械寸法	710(W) X 760 (D) X 660 (H)	710(W) X 760 (D) X 660 (H)	710(W) X 760 (D) X 660 (H)	
重量	50Kg	52 Kg	60Kg	
電源	AC 100-120 V 又は 200- 240 V , 50/60 Hz, 単相			
空気源	0.5 Mpa , 60 - 80 NI / 分 ドライ・クリーンア			
コントローラ	IBM PC 同等品 RAM 256 M, HDD 1G 最低 2 PCI スロット 4 USB Windows XP			
使用環境	温度 10- 30 °C 湿度 50-80%			
フィートオプション	テープフィート 8,12,16,24,32,44mm 最大: 8mm-54, 12mm & 16mm - 24 , 4mm - 16, 32mm - 12 xx22 モデル チップフィート : 単一レーン、複数レーン振動式 ICトレ: フィートベース上又は PCB ホルダ上の単一トレ受け台 PCB サイズは減少します カットテープシステム 8mm,121mm,16mm、24mm			
ディスプレイオプション	ハイセンス付きディスプレイペンサ,5000 dot/時 転写ディスプレイペンサキット			
PCB コンベアオプション	自動コンベア	自動コンベア	自動コンベア	自動コンベア

仕様は改良の為無断で変更されることがあります

2012,8

代理店

製造者

(株) エムデーシー

東京都東村山市久米川町 1-51-4

くめがわ工場団地 202

〒 189-0003

Tel: 042-391-2111

Fax: 042-391-2113

e-mail: info@mdc-smt.co.jp

URL: www.mdc-smt.co.jp